

Compleo eCLICK

Scheda tecnica



eCLICK è la Docking Station sulla quale vengono fissati gli eBOX smart, professional e touch. eCLICK può essere impiegato per il montaggio a parete o in ePOLE duo. L'installazione di eCLICK deve essere eseguita da un elettricista. Il montaggio o la sostituzione dell'eBOX, se necessario, può essere eseguito dall'utente stesso.



Wall installation with eCLICK

Highlights

- ✓ Docking station compatibile con tutte le varianti di eBOX
- ✓ Impiego flessibile di eCLICK per il montaggio alla parete o in ePOLE duo

Certificati



Documento aggiornato al: 01/2023
Document Center:



Compleo eCLICK

Scheda tecnica

Dati generici ed elettrici

	eCLICK	ePOLE duo/eCLICK in ePOLE duo
Potenza di carica	3,7/4,6/7,4/11/13,8/22 kW (16 A, 20 A, 32 A; mono o trifase)	
Potenza di ingresso dalla rete	eCLICK: corrente trifase 400 V AC, 32 A (22 kW)/20 A (13,8 kW)/16 A (11 kW), o corrente alternata 230 V AC, monofase, 32 A (7,4 kW)/20 A (4,6 kW)/16 A (3,7 kW)	
Potenza di uscita per eBOX	eCLICK: corrente trifase 400 V AC, 32 A (22 kW)/20 A (13,8 kW)/16 A (11 kW), o corrente alternata 230 V AC, monofase, 32 A (7,4 kW)/20 A (4,6 kW)/16 A (3,7 kW)	
Temperatura operativa	Tra -30 °C e +50 °C	
Temperatura di stoccaggio	Tra -30 °C e +80 °C	
Peso	1,1 kg	
Classe di isolamento	Classe d'isolamento I	
eSMARTMETER (conforme a MID)	Opzionale per eCLICK, conforme a MID (Europa) e con certificazione CE; in via opzionale può essere avvitato in eCLICK e cablato	
Max. sezione cavo	Max. cavo di alimentazione (dall'alto o dal basso): 10 mm ²	Max. cavo di alimentazione (possibile solo dal basso): 10 mm ²
Certificazioni	CE (con verifica e conferma da parte di organismo di certificazione); UKCA	
Misure d'imballaggio (L x P x H)	515 mm x 225 mm x 75 mm	

Accessori supplementari consigliati


	eCLICK	ePOLE duo/eCLICK in ePOLE duo
Protezione personale da installare nel sottoquadro di distribuzione per ogni punto di ricarica	Interruttore per la protezione da correnti di guasto tipo A (RCD tipo A): collegamento 32A: ABB F204A-40/0,03, tipo A, quadripolare (brevemente ritardato, tensione di esercizio: 230/400 V AC) collegamento 16A: ABB F204A-25/0,03, tipo A, quadripolare (brevemente ritardato, tensione di esercizio: 230/400 V AC)	
Protezione da sovraccarico/cortocircuito da installare nel sottoquadro di distribuzione per ogni punto di ricarica	Interruttore automatico: collegamento 32A: ABB S203-NA K40A (potere di interruzione nominale: 6.000 A) collegamento 16A: ABB S203-NA K20A (potere di interruzione nominale: 6.000 A)	

* 32 A monofase non è ammesso in tutti i Paesi dell'UE.
Si prega di osservare la normativa sulla sicurezza specifica al Paese.

Si possono impiegare anche interruttori automatici di altri produttori con caratteristiche identiche a quelle qui descritte.

Compleo eCLICK Data sheet

Dimensioni

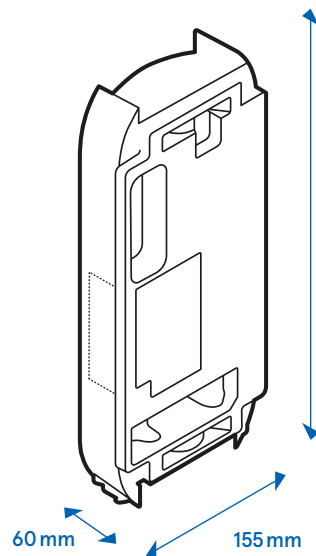

eCLICK con protezione da contatto
(una volta ultimata l'installazione,
l'eBOX può essere fissato)

Opzioni di montaggio

eCLICK può essere anche utilizzato come predisposizione all'installazione su cui agganciare poi l'eBOX senza bisogno che intervenga un elettricista.



Montaggio a parete
con eCLICK



ePOLE



ePOLE back-to-back



ePOLE duo

Compleo Charging Solutions AG

Ezzestraße 8
D-44379 Dortmund | Germania
servicedesk@compleo-cs.com
compleo-charging.com

UK sales partner

Compleo Charging Solutions UK Ltd.
The Lambourn | Wyndyke Furlong
Abingdon | OX14 1UJ | Great Britain