

Compleo eCLICK Datablad



eCLICK är en dockningsstation för anslutning av eBOX smart, professional och touch. eCLICK kan monteras på vägg eller i ePOLE duo. Behörig elinstallatör ska installera eCLICK. Vid behov kan användaren på egen hand montera eller byta ut eBOX.



Väggmontering med eCLICK

Highlights

- ✓ Dockningsstationen är kompatibel med alla varianter av eBOX
- ✓ Flexibel användning av eCLICK för montering på vägg eller i ePOLE duo

Certifikat



Version: 01/2023
Document Center:



Compleo eCLICK Datablad

Allmänna och elektriska data

	eCLICK	ePOLE duo/eCLICKs i ePOLE duo
Laddningseffekt	3,7/4,6/7,4/11/13,8/22 kW (16 A, 20 A, 32 A; en*- eller trefas)	
Ingångseffekt från nätet	eCLICK: Trefasström 400 V AC, trefas, 32 A (22 kW)/20 A (13,8 kW)/16 A (11 kW) eller Växelström 230 V AC, enfas, 32 A (7,4 kW)/20 A (4,6 kW)/16 A (3,7 kW)	
Utgångseffekt till eBOX	eCLICK: Trefasström 400 V AC, trefas, 32 A (22 kW)/20 A (13,8 kW)/16 A (11 kW) eller Växelström 230 V AC, enfas, 32 A (7,4 kW)/20 A (4,6 kW)/16 A (3,7 kW)	
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C	
Drifttemperatur	-30 °C till +80 °C	
Vikt	1,1 kg	
Skyddsklass	Skyddsklass I	
eSMARTMETER (MID-godkänd)	Som tillval för eCLICK, MID-kompatibel (Europa) och CE-certifierad; kan som tillval skruvas fast och anslutas i eCLICK	
Max. ledningsarea	Max. matarkabel (ovanifrån eller underifrån): 10 mm ²	Max. matarkabel (endast möjligt underifrån): 10 mm ²
Certifieringar	CE-certifikat (testat och godkänt av certifierat organ); UKCA	
Förpackningsmått (B x D x H)	515 mm x 225 mm x 75 mm	

Rekommenderat extra tillbehör


	eCLICK	ePOLE duo/eCLICKs i ePOLE duo
Personskydd per laddningspunkt som ska installeras i undercentralen	Jordfelsbrytare typ A (RCD typ A): 32 A-anslutning: ABB F204A-40/0,03, typ A, 4-polig (korttidsfördröjd, driftspänning: 230/400 V AC) 16 A-anslutning: ABB F204A-25/0,03, typ A, 4-polig (korttidsfördröjd, driftspänning: 230/400 V AC)	
Kortslutnings-/överlastskydd per laddningspunkt som ska installeras i undercentralen	Automatsäkring: 32 A-anslutning: ABB S203-NA K40A (nom. slut- och brytförmåga: 6 000 A) 16 A-anslutning: ABB S203-NA K20A (nom. slut- och brytförmåga: 6 000 A)	

* 32 A enfasig är inte tillåten i alla EU-stater.
Kontrollera gällande nationella villkor.

Även skydds-brytare av andra fabrikat vars egenskaper är identiska
med dem som beskrivs här kan användas.

Compleo eCLICK Datablad

Mått

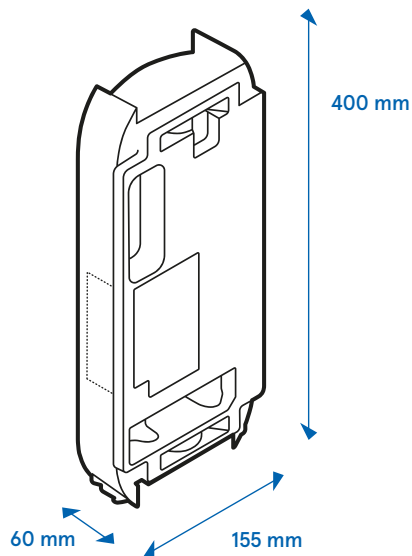

eCLICK med beröringsskyddet
(efter avslutad installation kan eBOX monteras)

Monteringsmöjligheter

eCLICK kan även användas som installationsförberedelse för att klicka in eBOX vid senare tillfälle utan att en elinstallatör behövs.



Väggmontering
med eCLICK



ePOLE



ePOLE back-to-back



ePOLE duo

Compleo Charging Solutions AG

Ezzestraße 8
D-44379 Dortmund | Tyskland
servicedesk@compleo-cs.com
compleo-charging.com

Försäljningspartner för Storbritannien

Compleo Charging Solutions UK Ltd.
The Lambourn | Wyndyke Furlong
Abingdon | OX14 1UJ | Great Britain